



Дубликат

69-371165

Неуказанные допуски  $\pm 0,5$

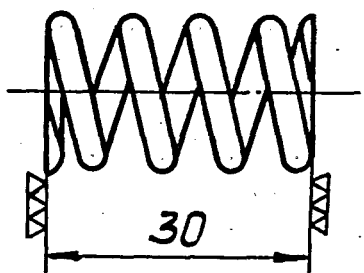

В свободном состоянии.

Полное число витков 5, направление навивки безразлично.  
 Торцы зашлифовать перпендикулярно оси пружины.  
 Грунт ФЛ-093 черный ГОСТ 6-10-497-79 или эмаль ВЭП-2100 черная ТУ 6-10-1502-74 У ЖЧ.

Восстановлен с датой 24.04.80  
 верно Мезенцев  
 Курьянов

Изм. № листа Подпись и дата  
 Изм. № дубл. Подпись и дата  
 Изм. № листа Подпись и дата

Изм. № листа	61181	14.04.82	
Изм. № дубл.	7134	9780	24.12.80
Изм. № листа			

45 4315 2663 69-371165

Пружина  
 крепления  
 поворотной  
 фары  
 проволока I-3  
 ГОСТ 9389-75

Интер.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист:	Листов:	
	ГАЗ	

Гл. конструктор  
 ЧАЗ